panther T3E-S3FS25

3-Achs-panther-Tiefbett-Sattelauflieger mit hydr. Zwangslenkung und Schwanenhals mit außenl. Hauptrahmen

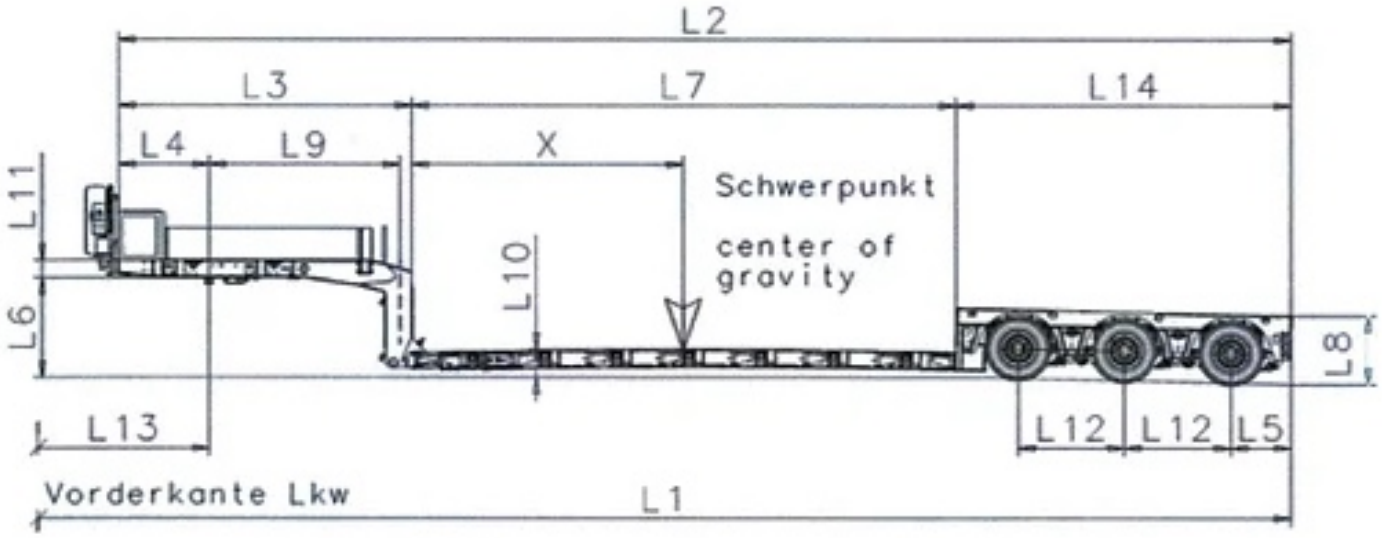

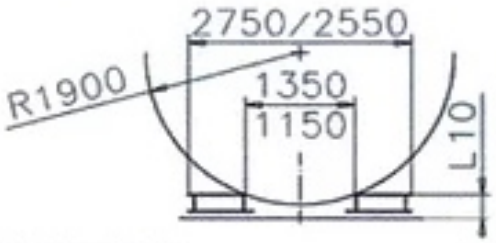

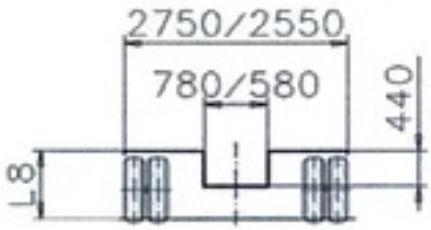

Technische Daten

Maße:

Gesamt-Zug-Länge:	L1=	19460 mm
Sattel-Gesamtlänge:	L2=	15570 mm
Sattelplattformlänge:	L3=	3910 mm
Abschrägung an Sattelplattform:		500 mm x 15°
Überhang vorne:	L4=	1110 mm
Überhang hinten:	L5=	730 mm
Aufsattelhöhe beladen:	L6=	1240 mm +/- 40 mm
Tiefladeplattformlänge:	L7=	7500 mm
Länge der festen Auflage:		350 mm
Teleskopierung:		5500 mm
Tiefbettlänge teleskopiert:		13000 mm
Ladehöhe Fahrwerk beladen:	L8=	850 mm
Hydraulikfederung:		-70 / +245 mm
Durchschwenkradius für LKW:	L9=	2650 mm
Breite im Tiefbett:		2550 mm
Breite über der Kröpfung:		2480 mm
Ladehöhe beladen im Tiefbett:	L10=	300 mm
Bodenfreiheit unter dem Tiefbett:		80 mm
Rahmenkopfhöhe:	L11=	210 mm
Radstand:	L12=	1360 mm / 1360 mm