


Technische Daten

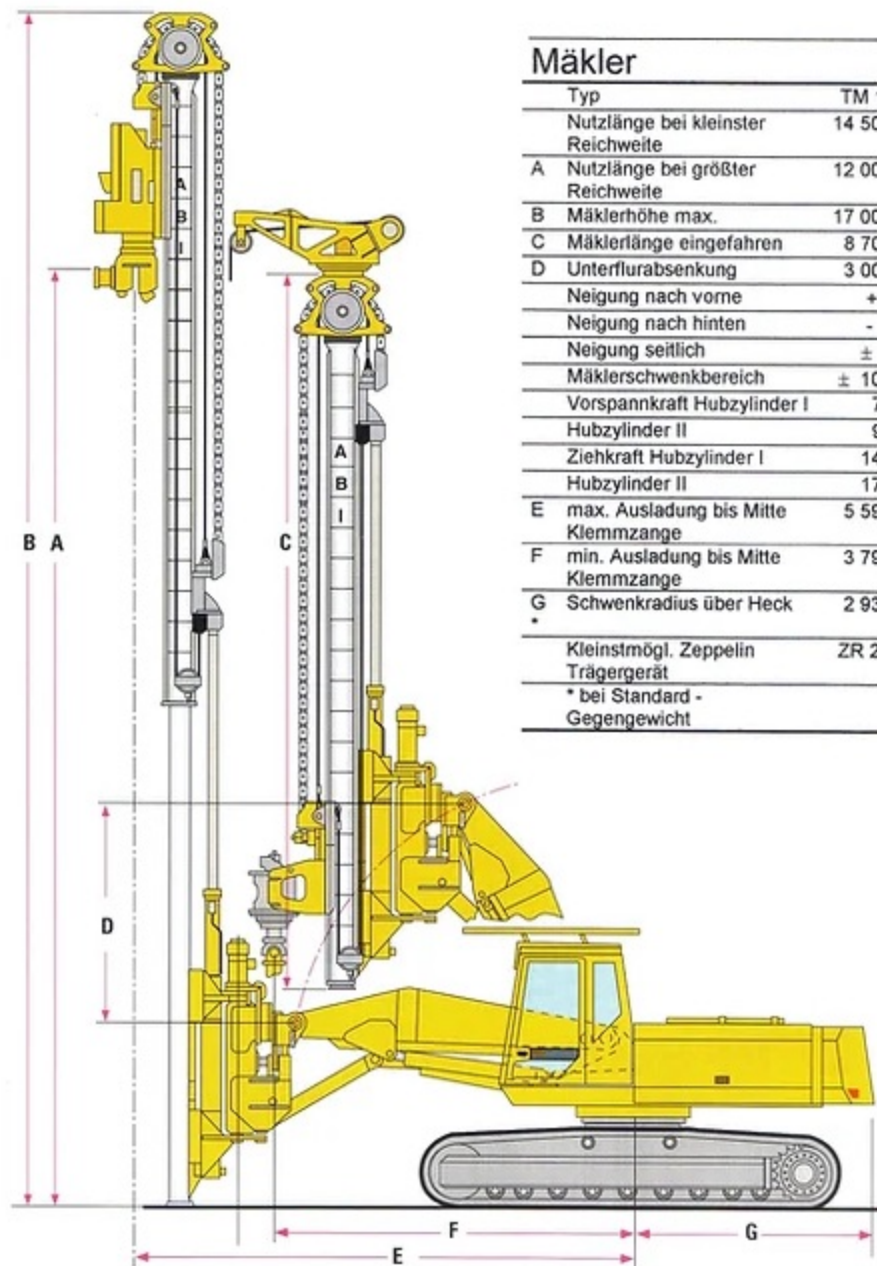

Mäkler

Typ	TM 12/15
Nutzlänge bei kleinster Reichweite	14 500 mm
A Nutzlänge bei größter Reichweite	12 000 mm
B Mäklerrhöhe max.	17 000 mm
C Mäklerrlänge eingefahren	8 700 mm
D Unterflurabsenkung	3 000 mm
Neigung nach vorne	+ 4 °
Neigung nach hinten	- 8 °
Neigung seitlich	± 4 °
Mäklerschwenkbereich	± 100 °
Vorspannkraft Hubzylinder I	70 kN
Hubzylinder II	90 kN
Ziehkraft Hubzylinder I	140 kN
Hubzylinder II	175 kN
E max. Ausladung bis Mitte Klemmzange	5 595 mm
F min. Ausladung bis Mitte Klemmzange	3 795 mm
G Schwenkradius über Heck	2 930 mm
Kleinstmögl. Zeppelin Trägergerät	ZR 28 T
* bei Standard - Gegengewicht	

System TM 12/15